


35825

INTELIGENTNÍ NABÍJEČKA 1 A

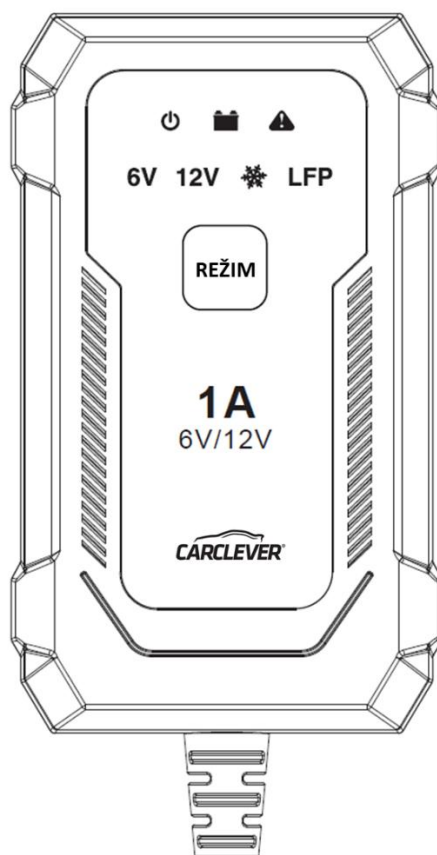

Návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo instruktážemi ohledně používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
2. Práce v blízkosti baterie je nebezpečná. Baterie během běžného provozu uvolňují výbušné plyny. Z tohoto důvodu je nanejvýš důležité, abyste si před každým použitím nabíječky přečetli tento návod a přesně dodržovali pokyny.
3. Baterii vždy nabíjejte v dobře větraném prostoru. NIKDY nepracujte v uzavřeném nebo omezeném prostoru bez dostatečného větrání.
4. Abyste snížili riziko výbuchu baterie, dodržujte tyto pokyny a pokyny zveřejněné výrobcem baterie a výrobcem jakéhokoli zařízení, které chcete používat v blízkosti baterie. Přečtěte si výstražné značky na těchto výrobcích a na motoru.

5. Při odpojování nabíječky baterií tahejte za zástrčku, nikoli za kabel. Tahání za kabel může způsobit poškození kabelu nebo zástrčky. 6. Před odpojením nebo připojením baterie odpojte nabíječku ze sítě.

7. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Nechte kabel ihned vyměnit.

8. Nabíječku používejte pouze ve dveřích. Nevystavujte ji dešti.

VLASTNOSTI

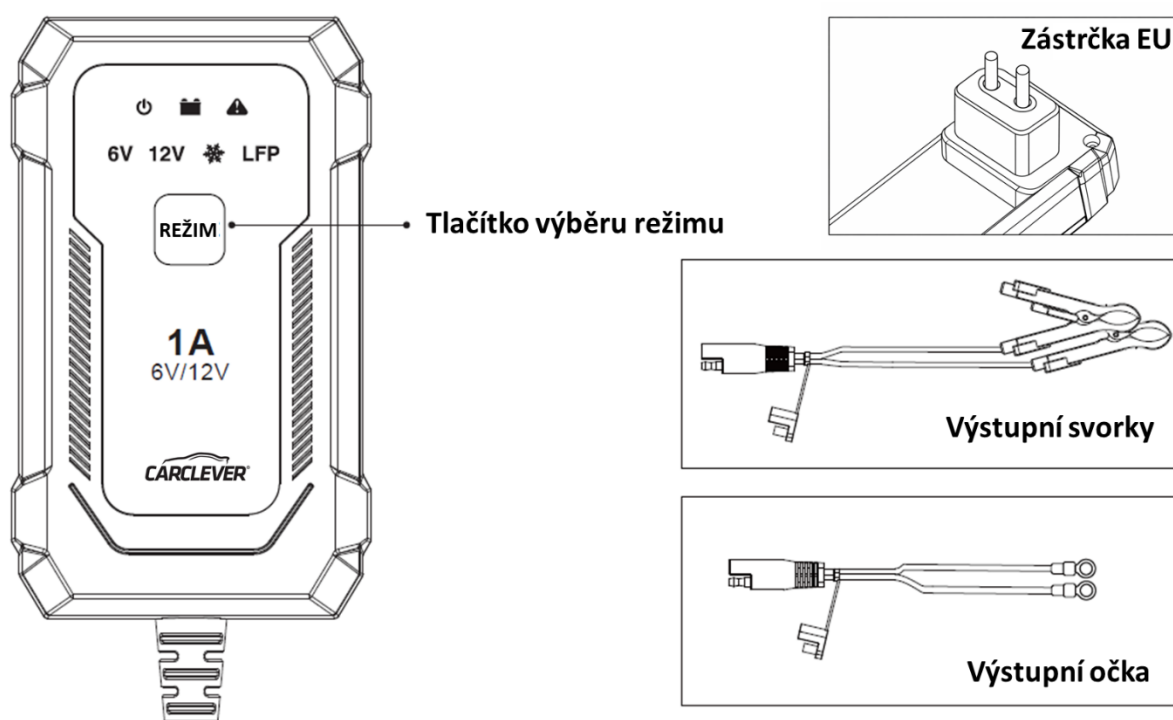

NABÍJENÍ BATERIE



1. Připojení nabíječky k baterii.

Výstupní vodiče nabíječky mají barevně označené svorky pro připojení k baterii (ČERVENÁ – Kladný pól a ČERNÁ – Záporný pól). Zjistěte, který pól baterie je uzemněn (připojen) k podvozku.

U baterií namontovaných uvnitř vozidla.

I. Připojte červenou svorku k kladnému pólu baterie.

II. Připojte černou svorku k podvozku vozidla v dostatečné vzdálenosti od palivového potrubí a baterie.

III. Zapojte nabíječku do zásuvky.

Některá vozidla mohou mít baterie s kladným pólem na kostru.

I. Připojte černou svorku k zápornému pólu baterie.

II . Připojte červenou svorku k podvozku vozidla v dostatečné vzdálenosti od palivového potrubí a baterie.

III. Připojte nabíječku k zásuvce.



2. Připojte nabíječku k síťové zásuvce.



3. Stisknutím tlačítka  spustíte a vyberte režim nabíjení. Nastavení se provádí stisknutím tlačítka  a postupným stisknutím tlačítka vpřed, přičemž tlačítko uvolníte po dosažení požadovaného režimu.



4. Nabíjení můžete kdykoli zastavit stisknutím  a vraťte se do pohotovostního režimu.

VAROVÁNÍ: Při odpojování nabíječky nejprve odpojte síťový kabel – odstraňte svorku z podvozku vozidla a poté odstraňte svorku z pólu baterie. Nenabíjejte baterii za chodu motoru.

TYPY BATERÍ A NASTAVENÍ

	Chcete-li začít, vyberte režim nabíjení nebo resetujte během nabíjení.
	Napájení je zapnuté.
	Baterie se nabíjí.
	• Špatná baterie Baterie je ve špatném stavu a může být nutné ji vyměnit. • Vysoké napětí Můžete zvolit nesprávné napětí, například nabíjíte 12V baterii v režimu 6V nebo 24V baterii v režimu 12V.
12V	12V režim
12V 	12V zimní režim
LFP	Režim 12V LFP (LiFePO4 baterie)
6V	6V režim

FUNKCE PAMĚTI

Tato nabíječka má paměťovou funkci. Po dalším připojení se nabíječka vrátí do posledního zvoleného režimu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo modelu:	35825
Vstup	220–240 V, 50 Hz
Režim nabíjení	12 V / 12 V zimní / 12 V LFP / 6 V
Typy baterií	Olověné a LiFePO4 baterie
Fáze nabíjení	9 stupňů
Ukazatel stavu	LED
Bezpečnostní ochrana	Přepětí, Podpětí, Přehřátí, Zkrat, Obrácená polarita

ÚDRŽBA A PÉČE

Při minimální údržbě vám tato nabíječka baterií poskytne dlouhá léta spolehlivého provozu.

Dodržujte tyto jednoduché kroky, abyste udrželi nabíječku v optimálním stavu: Po každém použití očistěte svorky nabíječky baterií – nezapomeňte odstranit veškerou bateriovou kapalinu, která by mohla způsobit korozi měděných svorek. Vnější kryt nabíječky očistěte měkkým hadříkem a v případě potřeby mýdlovým roztokem. Při skladování nechte kabely nabíječky volně svinuté, aby nedošlo k jejich poškození. Nepoužívejte nabíječku, pokud jsou kabely nebo svorky jakýmkoli způsobem poškozené. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Záznamy o případných opravách:

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek - značka:	CARCLEVER
Typ:	35825
Výrobní číslo:	
Záruční doba:	_____ měsíců
Datum prodeje:	Poznámka:

.....
razítko a podpis
montážní organizace

.....
razítko a podpis
prodejce

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Výrobce: Ningbocarstel manufacturing Co., Ltd, 1106 East Rd. Ningbo China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



